

TECFLON PTFE

Ô TRỤC TY VAN CHỐNG LỆCH

Blowout-proof stem by circlips

ĐỆM KÍN PTFE KÈM FPM

Lớp đệm PTFE dày 2-2.5mm tùy DN. Cao su FPM chèn thêm để đảm bảo độ đàn hồi (yêu cầu vật liệu khác vui lòng liên hệ)

PTFE sleeve FPM insert

*PTFE thickness from 2 to 2.5 mm according to DN
FPM insert to ensure elasticity (other versions on request)*

ĐĨA INOX 316 BỌC PTFE

Đĩa van bằng thép không gỉ SS 316 bọc lớp PTFE 4-7.5mm tùy theo DN

PTFE-coated Stainless steel 316 disc

PTFE thickness from 4 to 7.5 mm according to DN, un-lined stainless steel disc option

Ổ ĐỖ TRỤC ĐẢM BẢO KÍN KHÍT VÀ BẢO VỆ TRỤC VAN

Đệm trục FRP+PTFE
Lông đen Belleville

Device ensuring perfect sealing and protection of the shaft

*FRP+PTFE shaft sleeve
Belleville washers*

TAY GẠT TECOFI BA CHỨC NĂNG

Gang dèo EN-GJS-400-15(chốt & lò xo bằng thép không gỉ)
Khóa góc 10 vị trí, chức năng điều chỉnh và có thể khóa được.

Triple use Tecofi handle

10-positions notched locking quadrant, regulation function, lockable in ductile iron EN-GJS-400-15 anti corrosion (stainless steel A2 bolts and nuts).

CỔ VAN ISO 5211

Kết nối trực tiếp với tất cả động cơ theo tiêu chuẩn ISO 5211

ISO 5211 mounting plate

Direct assembly with all actuators

KẾT NỐI

Dạng kẹp giữa hai mặt bích
PN10/16 ASA150

Connection between flanges

PN10/16 ASA150


THÂN VAN 2 PHẦN

Gang dèo EN-GJS-500-7
Phủ epoxy

2-part body in ductile iron EN-GJS-500-7 epoxy coated

LỚP BỌC PTFE ĐIỆN MÔI

Dielectric control of PTFE coat

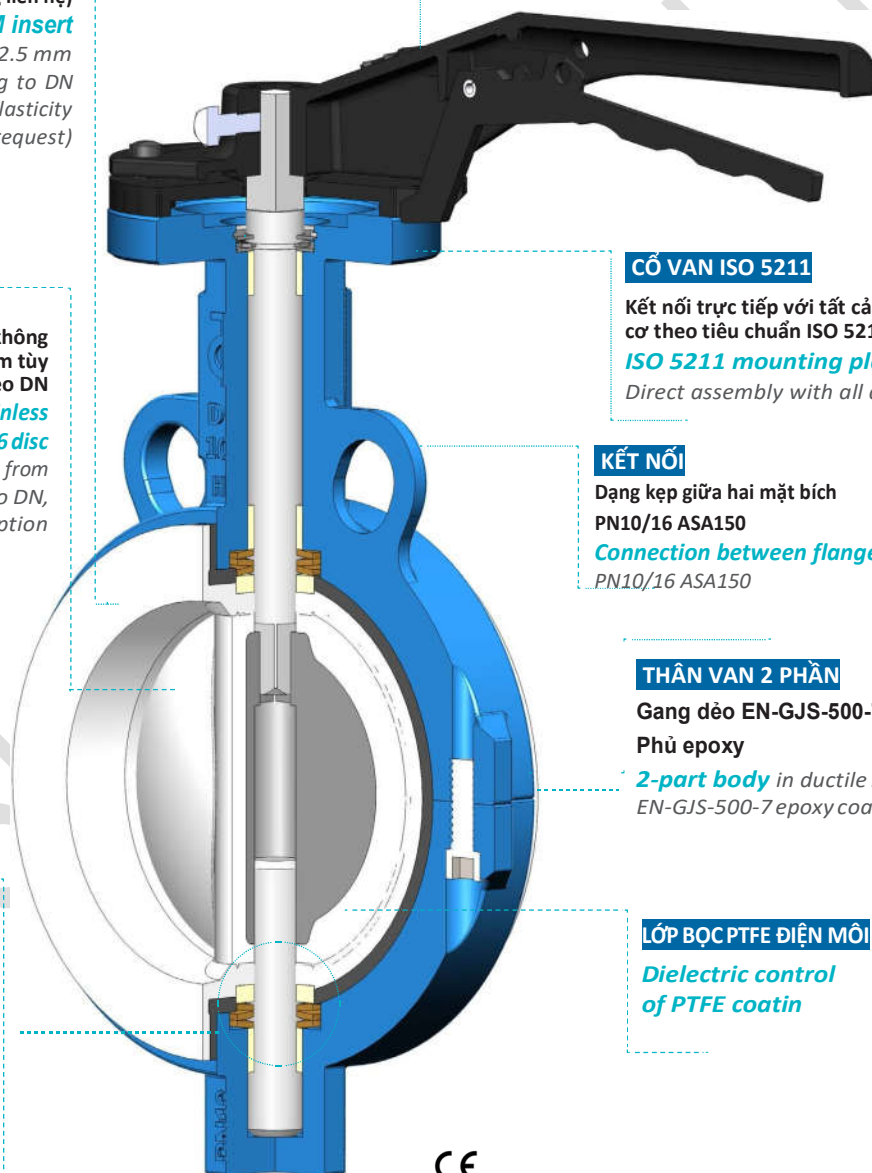

CE